

Noray de aluminio 15 y 20 Tm



Características


Fabricados en aluminio

No requieren mantenimiento

Se pueden personalizar en el lateral.

Se suministran con placa de polietileno intermedia para aislamiento.

Color estándar aluminio o a escoger, mediante un tratamiento de resina de poliéster.

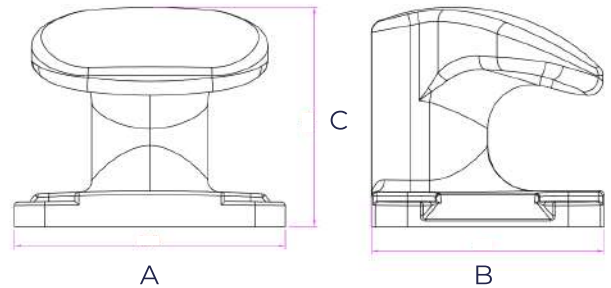

*Posibilidad de personalización



| Tipo | Material | Medidas (mm.) AxBxC | Resistencia tracción | Tipo anclaje |
|------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| BL15 | Aluminio L2520-60 | 210x180x170 | 15 Tm | M20x250 mm |
| BL20 | Aluminio L2520-60 | 285x260x245 | 20 Tm | M24x330 mm |

