


# Defensas estáticas EPDM

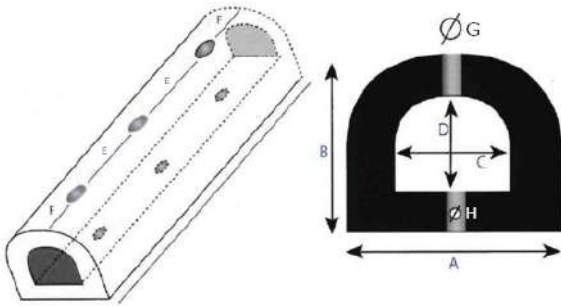


## Características Generales


Caucho base EPDM con excelente capacidad de amortiguación y comportamiento frente al ambiente húmedo-salino y a rayos U.V.

Dimensionado proporcional al desplazamiento de las embarcaciones.

Miles de metros instalados.



Ref.	A	B	C	D	Blanco Kg/m	Negro Kg/m
35D05060	50	60	20	30	2,70	2,80
35D08070	80	70	44	34	4,50	4,70
35D100090	100	90	60	50	6,20	6,50
35D150100	150	100	110	60	9,2	9,70
35D150150	150	150	90	90	16,10	16,60
35D200200	195	195	155	155	27,60	28,60
35D250250	265	240	180	262	33,50	37,50



Ref.	A	B	C	D	Blanco Kg/m	Negro Kg/m
35T06050	60	50	6	8	1,10	1,40
35T08070	80	70	7,60	10,60	1,90	2,50
35T011095	110	95	10,50	14	4,50	4,70
35T150150	150	150	15,20	51	9,70	10,00
35T200200	200	200	19	28	17,30	17,90



## Colores disponibles

Blanco	Negro
Gris	Azul
Amarillo	Verde
Naranja	Rojo

## Defensas con LED

